


Calzini v.1. - con disegno davanti

Filato: 27 di lana Merinos (Taglia 39)

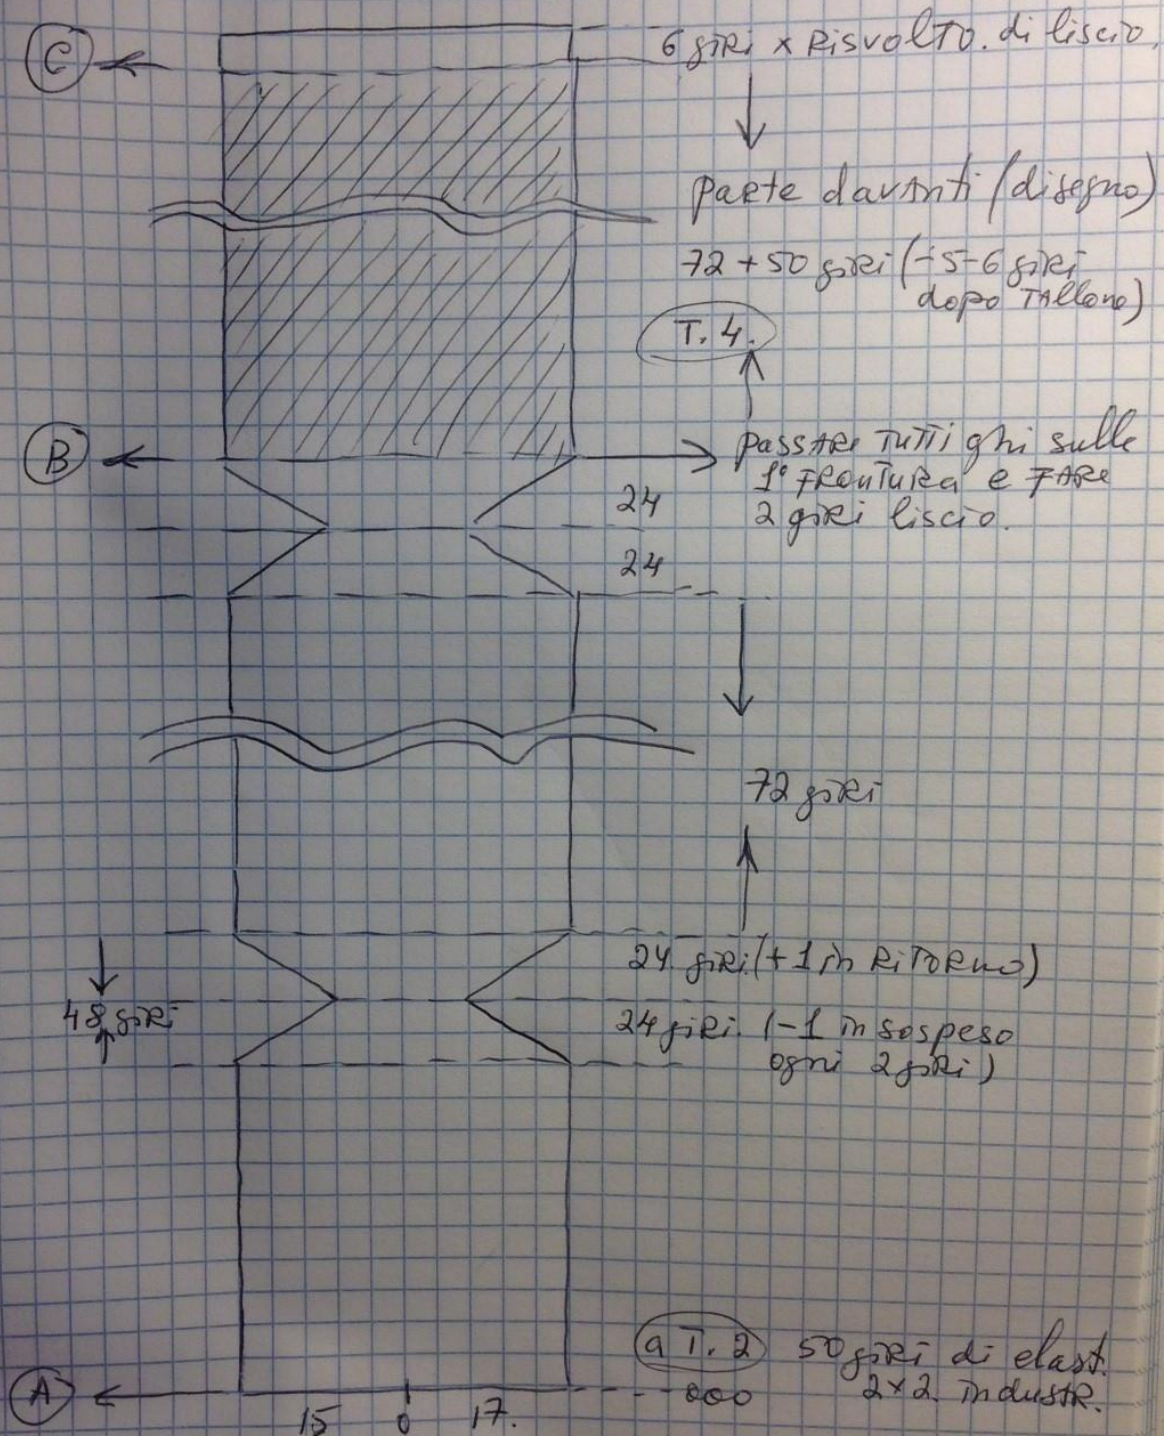

Dal punto A al punto B lavoriamo a tensione 2 e tutto con elastico 2x2 industriale.

Lo fatta questa scelta per il mio campione perché calza meglio sul piede secondo me!


Dopo 50 giri i carelli vanno su H per lavorare aghi in sospeso.....



Mettere in posizione E aghi da parte di carello.... Per 24 giri.



Dopo facciamoli entrare in lavoro, sempre uno da parte di carello, fin arrivare a 48 giri.

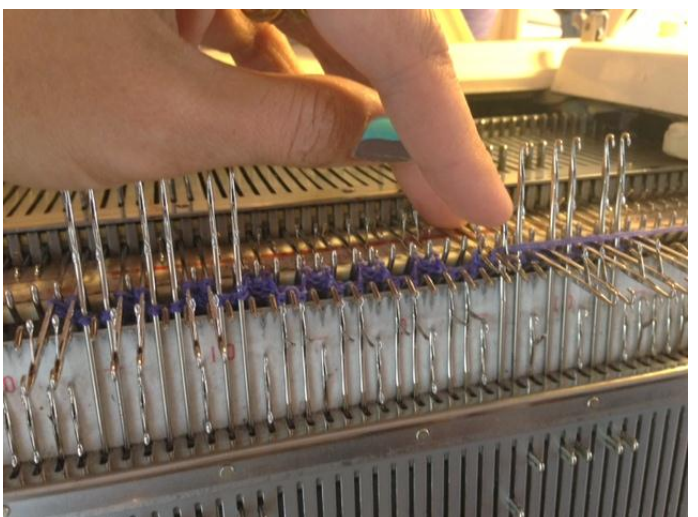




Ok! Questo è il tallone. A questo punto continuiamo dritti per altri 72 giri. Ora facciamo stessa cosa per la punta del piede e poi passiamo tutti aghi sulla prima frontura (dal punto B ad C sul disegno) per fare qualsiasi disegno con la scheda (tuck, part, jaquard (come in questo caso) o traforato).



Ci troviamo più meno qui e dobbiamo unire sulla macchina e contemporaneamente parti A-B con B-C e per questo:



Usare terzo “orecchino” di maglia per rimetterla sul l’ultimo ago da parte del carello...

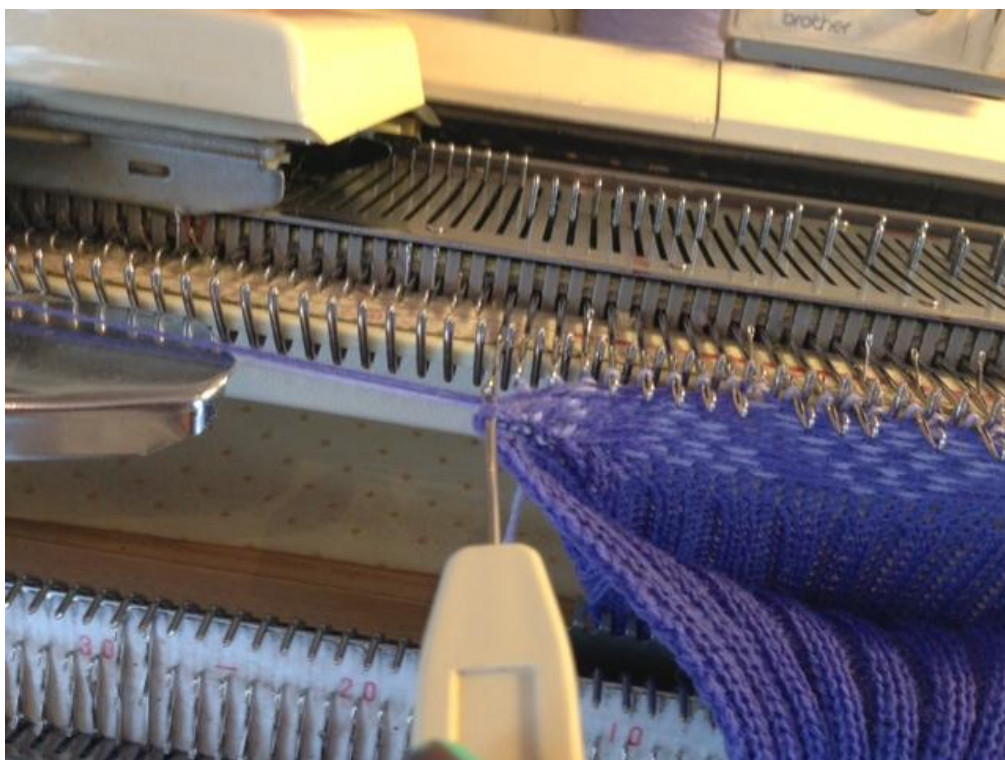

... ogni giro da parte del carello..... Importante ed arrivare a 72 giri al centro del tallone e poi fino all’inizio del lavoro



A questo punto potete dividere le magli per elastico 2x2 industriale e fare giri mancanti... o fare come io sul mio campione:



Ho fatta altre 6 giri di rasato (senza disegno) e agganciata sulle maglie sotto per il rigiro.

Dopo che il lavoro va tolto, praticamente, non serve più di ricucirla ma solo nascondere alcuni fili.



NB: si può usare più agganci o ricucire a mano dopo.....

Così sono da “non indossati”!



Eccoli! Usate fantasia con colori e disegni – verrà meraviglia!

