


## SIMIL TRAFORATO

Si fa allo stesso modo del traforato, l' unica differenza è nel passaggio del carrello principale.

Lavorare col carrello L per i giri indicati dalla scheda.

Quando le frecce indicano i passaggi col carrello princ. procedere così:

Carrello a destra – premere PART destro e fare due giri ( verrà lavorato solo il giro verso sinistra, al passaggio verso destra gli aghi non lavorano, quindi rimane il filo a sinistra e il carrello a destra con il filo che attraversa il lavoro proprio sotto il pettine fisso)

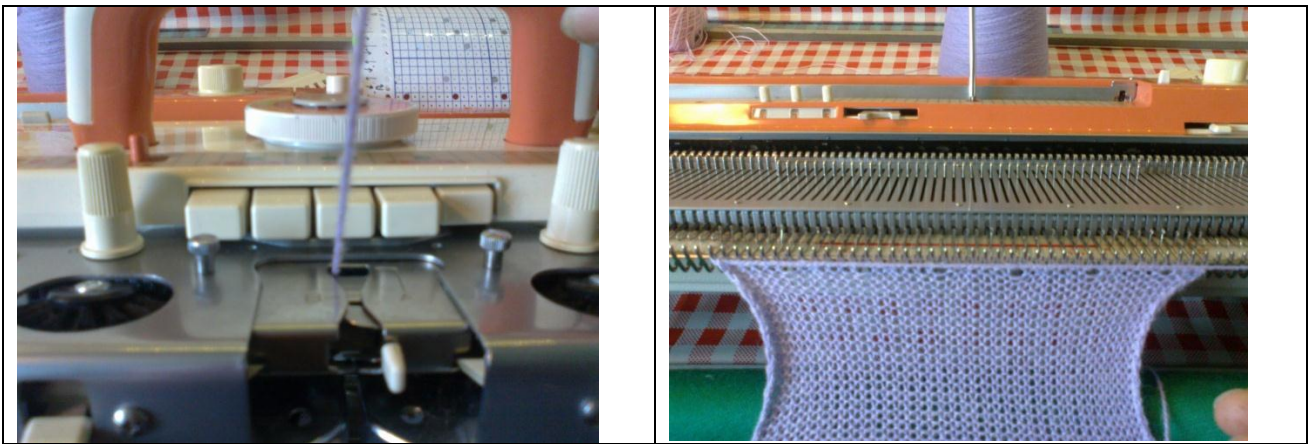

Se il filo dovesse dare fastidio si può tenere tirato verso il basso o agganciarlo da qualche parte.




Continuare con i giri di carrello L



Quando tocca al carrello princ.:

Carrello a destra- premere PART sinistro e fare due giri ( il giro verso sinistra non fa lavorare gli aghi invece al giro verso destra gli aghi lavorano col filo che era rimasto a sinistra)

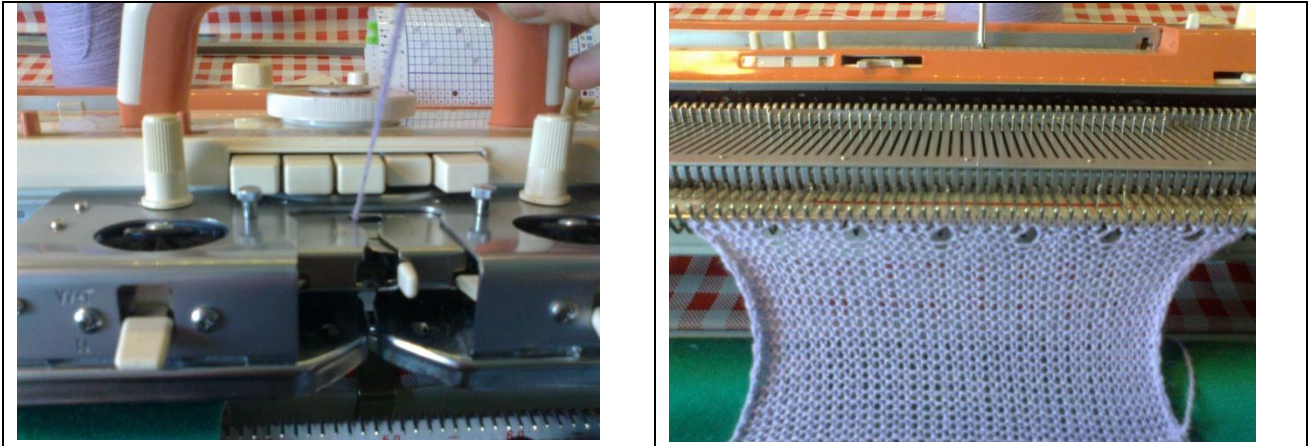

In pratica, tra una serie di passaggi del carrello L e l'altra, viene lavorato un solo giro (invece che 2 come nel normale traforato), una volta verso sinistra e una volta verso destra.

