


Il problema "ricciolo"



Istruzione

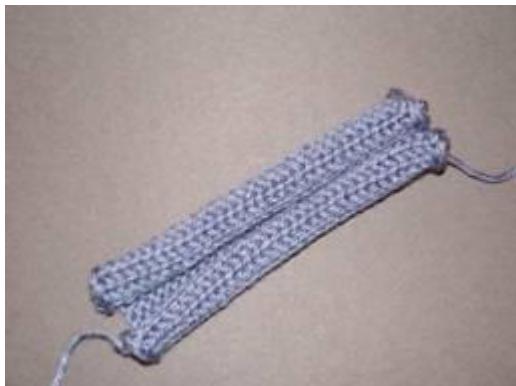


Estrarre l'ago bordo sul lato di trasporto per mantenere la posizione. Tirare il 2° ago dal lato opposto il carrello per mantenere la posizione. Fare 1 fila.

Per ciascuno dei rimanenti righe, procedere come segue:

Utilizzando una delle lunghezze extra di filati (qui con un bianco a contrasto), avvolgere l'ago all'estremità opposta della carrozza che passa il filo sopra l'ago verso la carrozza. maglia manualmente l'ago fine ...



... e tirare la 2° ago per mantenere la posizione.

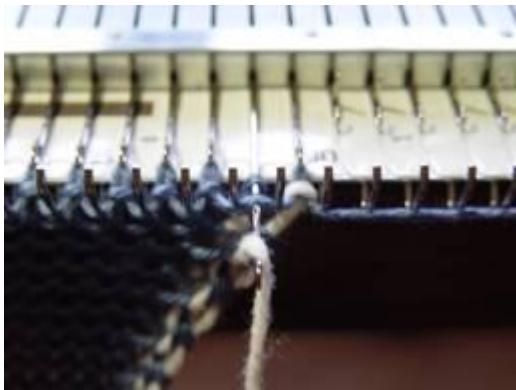


Utilizzare l'altra lunghezza supplementare del filo per avvolgere il 2° ago dal bordo sul lato trasporto; nuovamente, il filo passa sopra l'ago verso la carrozza maglia manualmente questo ago ...




... e tirare l'ago bordo per mantenere la posizione. Notate come il punto tuck sul 2° ago caduto fuori per formare una scivolata rovescio-saggio.



Dopo maglia fila - in questo caso, da destra a sinistra - gli aghi HP contengono carri allegorici e gli aghi maglia manualmente contengono punti maglia con il filo principale.

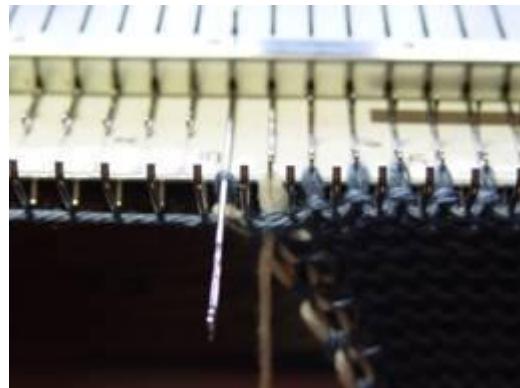

Ora, maglia filati supplementari e posizionare gli aghi per la successiva passata del carrello da sinistra a destra.

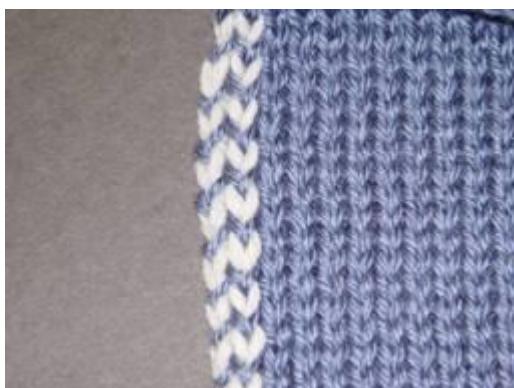

Le seguenti immagini mostrano cosa sta accadendo su entrambi i lati del tessuto:

Sul lato maglia, l'uso di un filo di contrasto rende facile vedere che i punti sui due aghi bordo estendono due file. Ciò è appena percettibile quando i filati extra sono lo stesso del filo principale.

Sul lato rovescio, i filati extra sono semplicemente lavorando a maglia la loro strada fino al bordo, mentre il filo principale scivola ogni riga.